GEMAPLAST s.a.r.l

Fabrication et Commercialisation de Tuyaux en Plastique

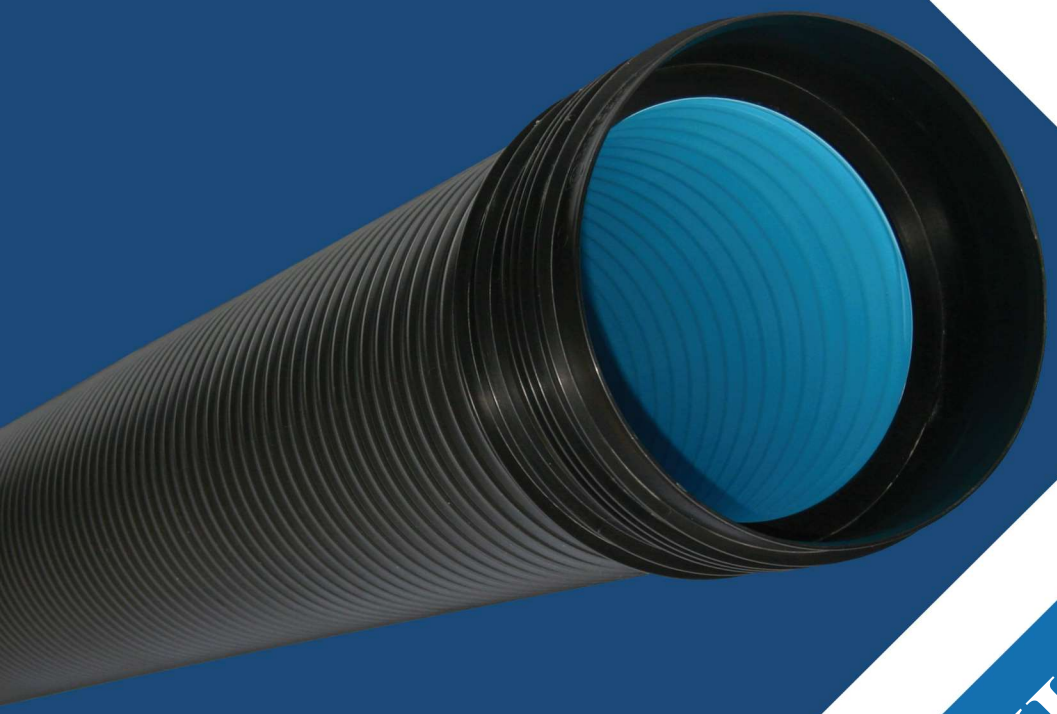

FICHE TECHNIQUE
TUBE PEHD DOUBLE PAROI

Siège : N° 33 , Résidence Kawtar , Av. Allal El Fassi , Marrakech

Usine : Douar ait ouazzou , commune de Harbil , Marrakech

Tel: +212 5 24 35 62 70

Fax: +212 5 24 01 31 72

stegemaplast@gmail.com

www.gemaplast.ma

GEMAPLAST s.a.r.l

Fabrication et Commercialisation de Tuyaux en Plastique

TUBE PEHD DOUBLE PAROI

DOMAINE D'APPLICATION

Tubes destinés à tout type de réseaux collectifs ou individuels d'assainissement fonctionnant par gravité : eaux usées ou eaux pluviales .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TUBE EN PEHD (polyéthylène Haut Densité) à double paroi .
  - Aspect et couleur : - Paroi intérieure lisse bleue
    - Paroi extérieure annelée noire
  - Marquage : GEMAPLAST ID Ø PEHD U CR8 EN 13476-3 NM 05.5.228
  - Emboiture femelle injectée ou intégrée et assemblage par joint EPDM
  - Classe de rigidité : CR8
- Caractéristiques de la matière première :
  - Masse volumique ≥ 950 Kg / m3
  - Indice de fluidité ≤ 1,6g / 10 min
- Caractéristiques mécaniques :
  - Rigidité annulaire à 3% : CR 8 ≥ kN/m² .
  - Etanchéité de l'assemnlage : aucune fuite .
  - Résistance aux chocs à 0°C : TIR ≤ 10%
- Caractéristiques physiques :
  - Résistance à la chaleur à 110°C : aucun décollement, ni craquelure ou bulle .
  - Taux de fluage ≤ 4%

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Dimension Nominale	200	300	400	500	600	800	1000
Diamètre intérieur	200	300	399	498	597	791	990
Diamètre extérieur	228	344	455	567	683	946	1192